





# Poulies de renvoi fixes avec chapes en équerre PF4, Ø câble = 4 mm







Nouveau : Cette poulie intègre un système anti-dégorgement du câble.


## Qualités techniques

### Caractéristiques techniques du Poulies de renvoi fixes avec chapes en équerre PF4, Ø câble = 4 mm

| Références              | PF4 |
|-------------------------|-----|
| Câble Ø mm              | 4   |
| Poids kg                | 1   |
| Ø ext. réas mm          | 80  |
| Force maxi. au câble kg | 350 |

### **Dimensions**

| Références | PF4 |
|------------|-----|
| A mm       | 80  |
| B mm       | 87  |
| C mm       | 72  |
| Ø E mm     | 70  |
| Ø V mm     | 6,5 |
| F mm       | 51  |
| G mm       | 59  |

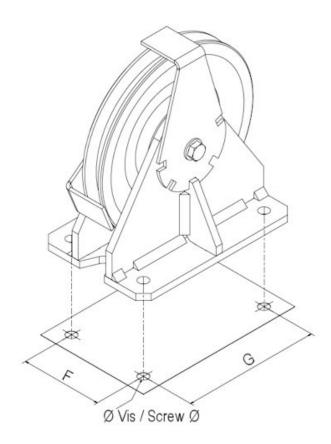

### Caractéristiques techniques des autres modèles de la gamme

| Références              | PF4 | PF5 | PF6/7 | PF8/9 | PF10/11 |
|-------------------------|-----|-----|-------|-------|---------|
| Câble Ø mm              | 4   | 5   | 6/7   | 8/9   | 10/11   |
| Poids kg                | 1   | 1,5 | 5     | 11    | 17      |
| Ø ext. réas mm          | 80  | 100 | 150   | 200   | 235     |
| Force maxi. au câble kg | 350 | 600 | 1000  | 1600  | 2500    |

| Références              | PF12/13 | PF15/16  | PF17/18 | PF20  | PF22/24  |
|-------------------------|---------|----------|---------|-------|----------|
| Câble Ø mm              | 12/13   | 14/15/16 | 17/18   | 20    | 22/23/24 |
| Poids kg                | 29      | 54,6     | 88,4    | 151,7 | 265      |
| Ø ext. réas mm          | 297     | 375      | 425     | 510   | 570      |
| Force maxi. au câble kg | 4000    | 5500     | 7300    | 9200  | 11500    |













