




Poules de renvoi articulées avec chapes en équerre PA15/16, Ø câble =



Gamme de poulies de renvoi articulées avec chape en équerre.

Qualités techniques

Système anti-dégorgement du câble.

Structure robuste en acier.


Réa en acier monté sur roulement à billes.

Caractéristiques techniques du Poules de renvoi articulées avec chapes en équerre PA15/16, Ø câble = 14/15/16 mm

Références	PA15/16
Câble Ø mm	14/15/16
Poids kg	62,7
Ø ext. réas mm	375
Force maxi. au câble kg	5500

Dimensions

Références	PA15/16
A mm	434
B mm	492,5
C mm	240
Ø E mm	320
Ø V mm	23
F mm	170
G mm	300

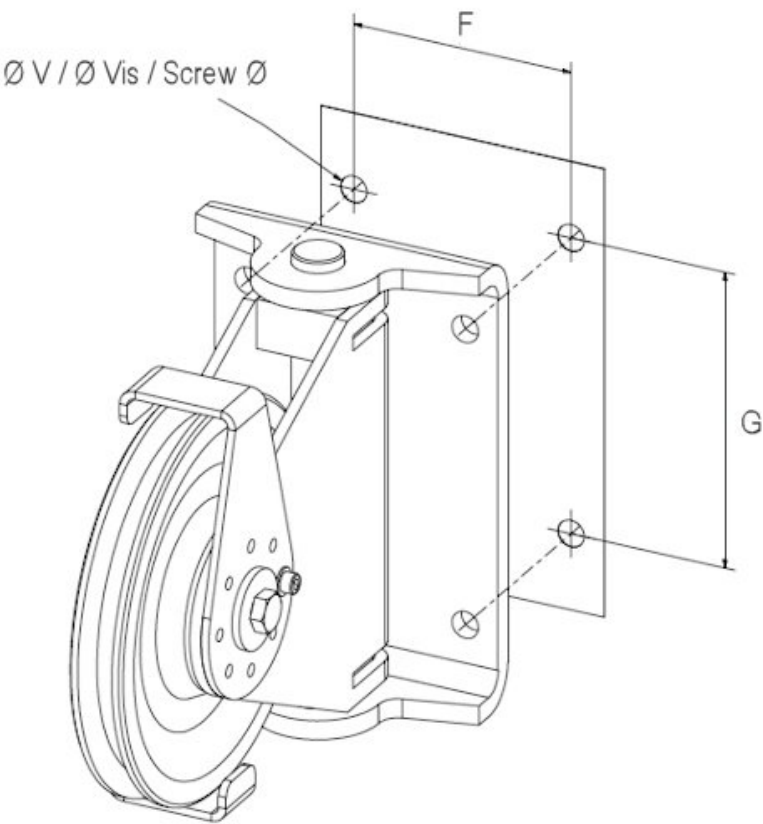

Caractéristiques techniques des autres modèles de la gamme

Références	PA6/7	PA8/9	PA10/11	PA15/16	PA12/13
Câble Ø mm	6/7	8/9	10/11	14/15/16	12/13
Poids kg	6,8	13,2	27	62,7	34,1
Ø ext. réas mm	150	200	235	375	297
Force maxi. au câble kg	1000	1600	2500	5500	4000
Force maxi. au câble kg, à 90°					



HUCHEZ
4, rue Michel HAMMID
60420 FERRIERES – France
☎ +33 (0) 3 44 51 11 33
🌐 www.huchez.com
✉ contact@huchez.fr



SERVICE CLIENTS
ATENCIO AL CLIENTE
KUNDENSERVICE

Pour en savoir plus, n'hésitez pas à nous contacter!
To know more, please contact us!
Para más información, póngase en contacto con nosotros!
Für weitere Informationen können Sie sich gerne an uns wenden!