


Sécuritreuil 125 kg, hauteur de levage 25 m, avec radiocommande



Utilisation :

- Levage de personnes
- Visites, inspections, accès aux silos, fosses de station d'épuration, piles de pont, réseaux souterrains, égouts...

Qualités techniques


- Deux câbles indépendants en acier galvanisé, antigiratoires haute résistance.
- Charge de rupture 1600 kg chacun. Coefficient de sécurité égal à 10.
- Deux treuils indépendants : un premier treuil assure la fonction levage, l'autre la fonction parachute. Les deux treuils sont synchronisés.
- Moteur triphasé 230 V ou 400 V - 50 Hz, P = 0,75 kW.
- Hauteur de travail 25 m. Autres modèles disponibles en 50 ou 70 m. Autres dimensions : nous consulter.
- Equipée de roulettes à système de blocage facilitant le déplacement et l'immobilisation en position de travail.
- Manivelle de dépannage.
- Limiteur de charge.
- Fins de course bas, haut et hors course.
- Frein à manque de courant. En cas de panne de courant, le treuil s'immobilise automatiquement, freins serrés.
- Commande électrique basse tension : deux boîtes à boutons 48 volts sont prévues. L'une est fixée sur le bâti du Sécuritreuil, l'autre sur le siège de l'opérateur.
- Sur ce modèle, la commande de l'opérateur est à radiocommande (SCT25RC CE). Autres modèles : à enrouleur (SCT25E CE).
- Livré avec le câble.

Caractéristiques techniques du Sécuretreuil 125 kg, hauteur de levage 25 m, avec radiocommande

Références	SCT25RCCE
Charge kg	125
Vitesse de levage m/min	9
Moteur kW	0,75
Alimentation	3 Ph - 230/400 V
Hauteur de travail m	25
Poids kg	330

Dimensions

Références	SCT25RCCE
H mm	1860
L mm	1560
P mm	1030

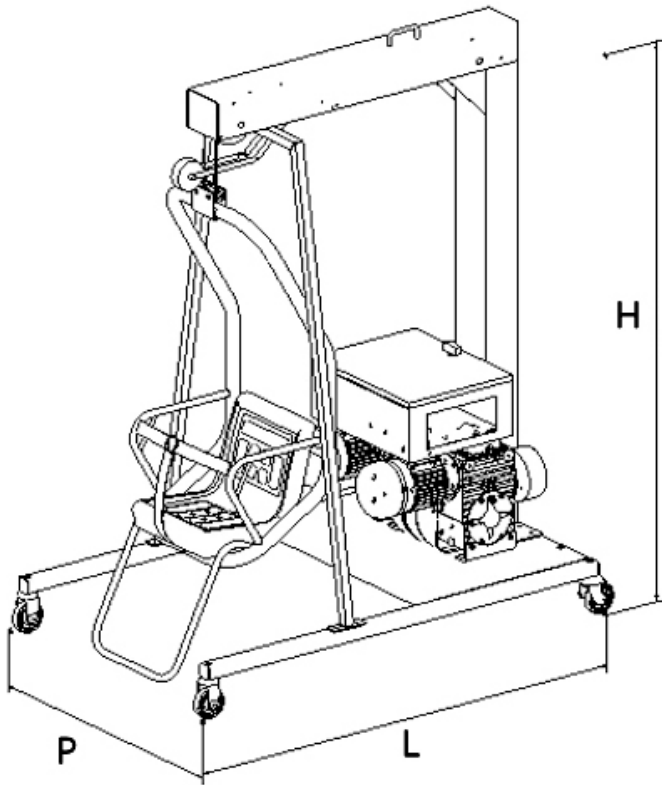

Caractéristiques techniques des autres modèles de la gamme

Références	SCT25ECE	SCT25RCCE	SCT50RCCE	SCT70RCCE
Charge kg	125	125	125	125
Vitesse de levage m/min	9	9	9	9
Moteur kW	0,75	0,75	0,75	0,75
Alimentation	3 Ph - 230/400 V	3 Ph - 230/400 V	3 Ph - 230/400 V	3 Ph - 230/400 V
Hauteur de travail m	25	25	50	70
Poids kg	330	330	330	330



HUCHEZ vous conseille

Les points forts de ce matériel : Ce matériel apporte toutes les sécurités nécessaires au levage de personnes.



HUCHEZ
4, rue Michel HAMMID
60420 FERRIERES – France
+33 (0) 3 44 51 11 33
www.huchez.com
contact@huchez.fr



SERVICE CLIENTS
ATENCIO AL CLIENTE
KUNDENSERVICE

Pour en savoir plus, n'hésitez pas à nous contacter!
To know more, please contact us!
Para más información, póngase en contacto con nosotros!
Für weitere Informationen können Sie sich gerne an uns wenden!