



Potence mobile PM200, capacité 200 kg



Utilisation :

- Opérations de manutention en atelier
- Levage de matériels et matériaux sur chantier
- Mise en place d'outillages en industrie
- Chantier de construction et rénovation
- Elévation et évacuation de matériaux et matériels en étage dans des bâtiments ou lors de travaux souterrains
- Bâtiment...

Qualités techniques


- Flèche réglable avec 5 positions.
- Portée avant importante.
- Crochet de levage articulé avec linguet forgé.
- Un groupe hydraulique manuel, fiable et très simple d'utilisation permet l'élévation et la descente du bras de potence.
- Encombrement réduit.
- Simple à utiliser et à mettre en place.
- Transport aisé.
- Potence déplaçable en charge sur tous types de sol ou terrain.
- Equipée de roues à pneu plein caoutchouc, 9 contrepoids amovibles de 22 kg chacun, poignée de manoeuvre et mât central pliable.
- Roues rigides Ø 250 mm.
- Roues arrières directrices Ø 180 mm avec frein.
- Options possibles : palan manuel ou électrique.



Caractéristiques techniques du Potence mobile PM200, capacité 200 kg

Références	PM200
Capacité kg (pos. A/B/C)	200 / 150 / 120
Hauteur mini. de levage m (A/B/C)	1,364
Hauteur maxi. de levage m (A/B/C)	2,045 / 2,20 / 2,38
Portée mini. à l'avant des roues m (A/B/C)	0,10 / 0,24 / 0,40
Portée maxi. à l'avant des roues m (A/B/C)	0,55 / 0,75 / 1
Poids kg (sans contrepoids)	93
Poids kg (avec contrepoids)	292

Dimensions

Références	PM200
h mm	1013
L mm	1400
P mm	579

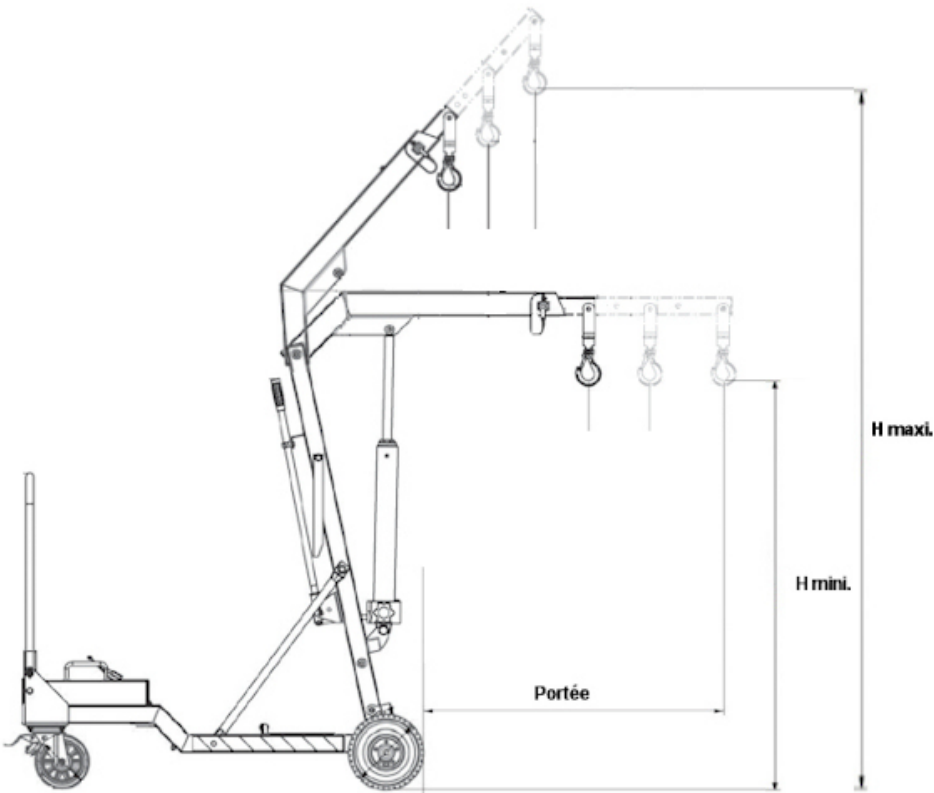

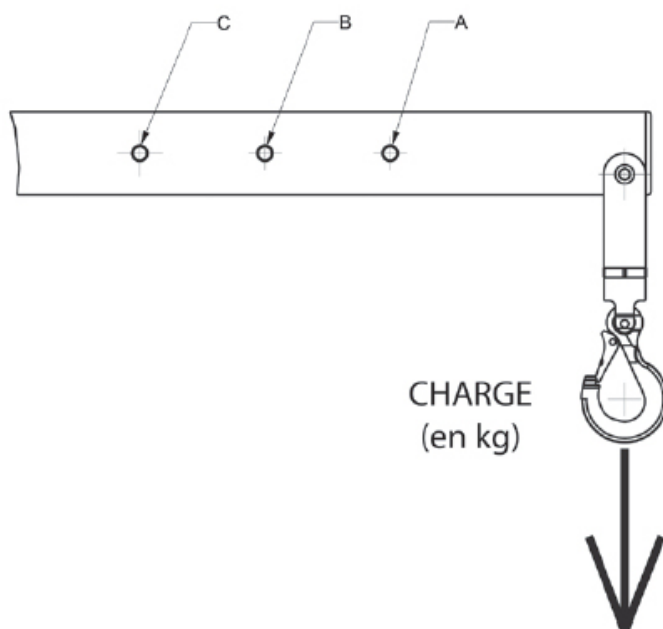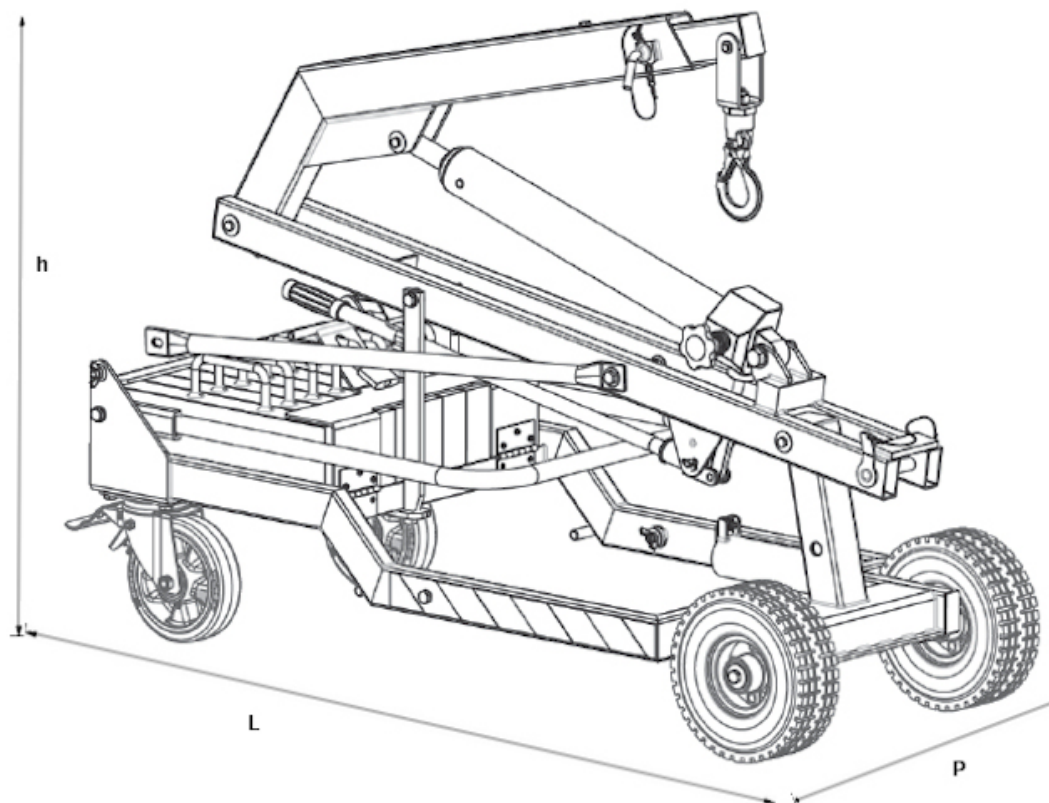

Caractéristiques techniques des autres modèles de la gamme

Références	PM200	PM450
Capacité kg (pos. A/B/C)	200 / 150 / 120	
Capacité kg (pos. A/B/C/D/E)		450 / 390 / 330 / 280 / 260
Hauteur mini. de levage m (A/B/C)	1,364	
Hauteur maxi. de levage m (A/B/C)	2,045 / 2,20 / 2,38	
Hauteur mini. de levage m (A/B/C/D/E)		1,60
Hauteur maxi. de levage m (A/B/C/D/E)		2,34 / 2,43 / 2,52 / 2,61 / 2,70
Portée mini. à l'avant des roues m (A/B/C)	0,10 / 0,24 / 0,40	
Portée maxi. à l'avant des roues m (A/B/C)	0,55 / 0,75 / 1	
Portée mini. à l'av. des roues m (A/B/C/D/E)		0,06 / 0,14 / 0,22 / 0,30 / 0,38
Portée maxi. à l'av. des roues m (A/B/C/D/E)		0,52 / 0,64 / 0,76 / 0,88 / 1
Poids kg (sans contrepoids)	93	159
Poids kg (avec contrepoids)	292	447



HUCHEZ vous conseille

Robuste, fiable et simple d'utilisation, cette potence est la plus compacte et légère de la gamme. Son encombrement réduit permet le passage et une utilisation dans des endroits très exigus.



HUCHEZ
4, rue Michel HAMMID
60420 FERRIERES – France
☎ +33 (0) 3 44 51 11 33
🌐 www.huchez.com
✉ contact@huchez.fr



SERVICE CLIENTS
ATENCIO AL CLIENTE
KUNDENSERVICE

Pour en savoir plus, n'hésitez pas à nous contacter!
To know more, please contact us!
Para más información, póngase en contacto con nosotros!
Für weitere Informationen können Sie sich gerne an uns wenden!