


Treuil électrique pour camions 12 V SI12000E 5443 kg

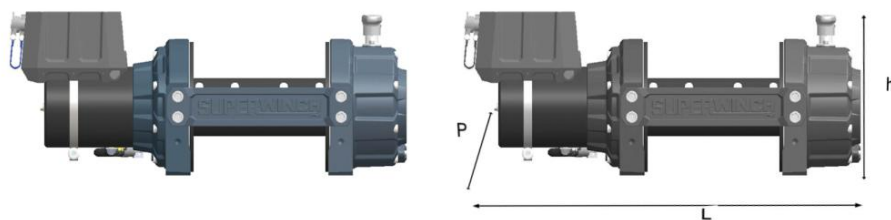

Treuil de véhicules électrique de 5443 kg.

Utilisation :

- Ces treuils électriques de haute qualité ont été étudiés pour assurer une fiabilité totale au cours de opérations de récupération/treuilage, dépannages routiers. Ils ont été conçus pour répondre aux besoins des conducteurs de véhicules professionnels de récupération et de dépannage, leur offrant une grande diversité d'exploitation.

Qualités techniques


- Treuils industriels nouvelle génération, haute flexibilité, performance et résistance.
- Modèle 12 V. Existe en modèle 24 V.
- Télécommande filaire 6 m.
- Possibilité d'orienter le réducteur et le moteur (tous les 22,5 degrés) pour s'ajuster à votre projet.
- Frein multi disques, anti-échauffement avec ouverture du frein électromagnétique.
- Le tambour est équipé d'une double attache câble pour sécuriser le câble, disponible de chaque côté du tambour.
- Livrés sans câble ni crochet, en option.
- Fournis avec chaumard à rouleaux.

Caractéristiques techniques du Treuil électrique pour camions 12 V SI12000E 5443 kg

Références	spw
Force 1ère couche kg	5443
Ampérage 1ère couche sans charge	100
Ampérage 1ère couche à la charge nominale	515
Moteur kW	6,18
Vitesse 1ère couche sans charge m/min	10,6
Vitesse 1ère couche à la charge nom. m/mi	2,1
Câble Ø livré avec le treuil mm	11
Long. câble livrée m	25,7
Poids kg	42

Dimensions

Références	spw
h mm	259,10
L mm	665,48
P mm	209,6

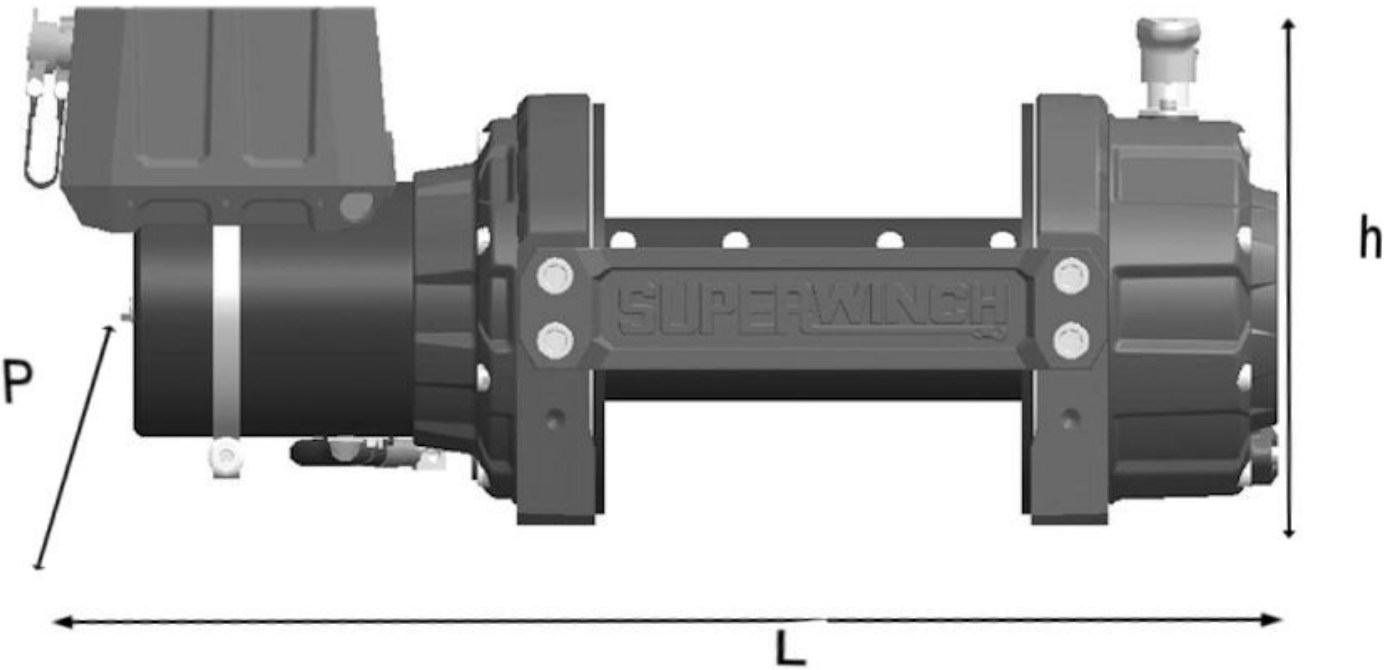

Caractéristiques techniques des autres modèles de la gamme

Références	spw	spw	spw	spw	spw
Force 1ère couche kg	3628	4535	4535	5443	5443
Ampérage 1ère couche sans charge	100	100	100	100	100
Ampérage 1ère couche à la charge nominale	460	490	490	515	515
Moteur kW	5,52	5,58	5,58	6,18	6,18
Vitesse 1ère couche sans charge m/min	11	10	10	10,6	10,6
Vitesse 1ère couche à la charge nom. m/mi	2	2,1	2,1	2,1	2,1
Câble Ø livré avec le treuil mm	10	9,5	9,5	11	11
Long. câble livrée m	37,2	51,7	51,7	25,7	25,7
Poids kg	41	41	41	42	42



HUCHEZ vous conseille

Les treuils de véhicules sont destinés à effectuer exclusivement des opérations de halage. Pour toute manoeuvre sur plan incliné, il faut majorer l'effort à développer.



HUCHEZ
4, rue Michel HAMMID
60420 FERRIERES – France
☎ +33 (0) 3 44 51 11 33
🌐 www.huchez.com
✉ contact@huchez.fr



SERVICE CLIENTS
ATENCIO AL CLIENTE
KUNDENSERVICE

Pour en savoir plus, n'hésitez pas à nous contacter!
To know more, please contact us!
Para más información, póngase en contacto con nosotros!
Für weitere Informationen können Sie sich gerne an uns wenden!