


## Treuil électrique pour camions 24 V SI8000E 3628 kgs

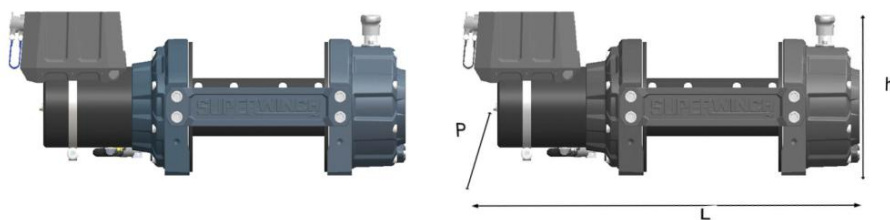

Treuil de véhicules électrique de 3628 kg.

Utilisation :

- Ces treuils électriques de haute qualité ont été étudiés pour assurer une fiabilité totale au cours de opérations de récupération/treuilage, dépannages routiers. Ils ont été conçus pour répondre aux besoins des conducteurs de véhicules professionnels de récupération et de dépannage, leur offrant une grande diversité d'exploitation.

### Qualités techniques


- Treuils industriels nouvelle génération, haute flexibilité, performance et résistance.
- Modèle 24 V. Existe en modèle 12 V.
- Télécommande filaire 6 m.
- Possibilité d'orienter le réducteur et le moteur (tous les 22,5 degrés) pour s'ajuster à votre projet.
- Frein multi disques, anti-échauffement avec ouverture du frein électromagnétique.
- Le tambour est équipé d'une double attache câble pour sécuriser le câble, disponible de chaque côté du tambour.
- Livrés sans câble ni crochet, en option.
- Fournis avec chaumard à rouleaux.

### Caractéristiques techniques du Treuil électrique pour camions 24 V SI8000E 3628 kgs

Références	spw
Force 1ère couche kg	3628
Ampérage 1ère couche sans charge	100
Ampérage 1ère couche à la charge nominale	460
Moteur kW	5,52
Vitesse 1ère couche sans charge m/min	11
Vitesse 1ère couche à la charge nom. m/mi	2
Câble Ø livré avec le treuil mm	10
Long. câble livrée m	37,2
Poids kg	41

Dimensions

Références	spw
h mm	259,10
L mm	665,48
P mm	209,6

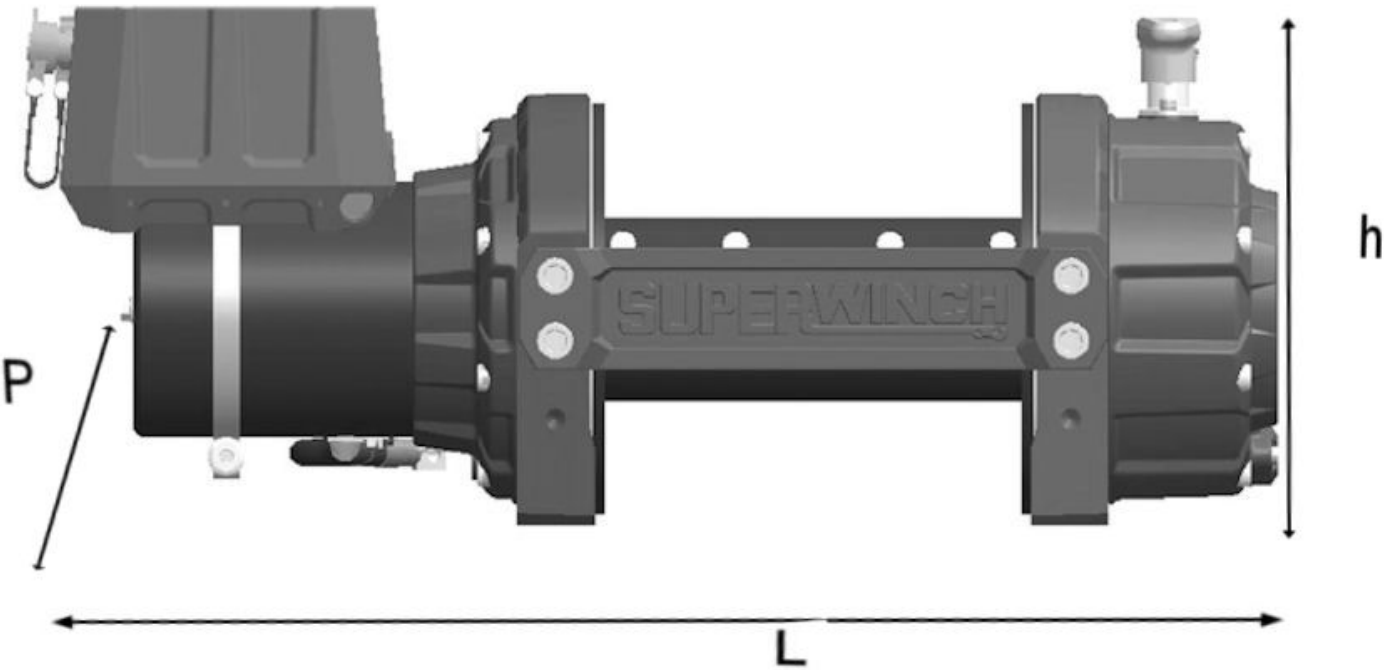

## Caractéristiques techniques des autres modèles de la gamme

Références	spw	spw	spw	spw	spw
Force 1ère couche kg	3628	4535	4535	5443	5443
Ampérage 1ère couche sans charge	100	100	100	100	100
Ampérage 1ère couche à la charge nominale	460	490	490	515	515
Moteur kW	5,52	5,58	5,58	6,18	6,18
Vitesse 1ère couche sans charge m/min	11	10	10	10,6	10,6
Vitesse 1ère couche à la charge nom. m/mi	2	2,1	2,1	2,1	2,1
Câble Ø livré avec le treuil mm	10	9,5	9,5	11	11
Long. câble livrée m	37,2	51,7	51,7	25,7	25,7
Poids kg	41	41	41	42	42



### HUCHEZ vous conseille

Les treuils de véhicules sont destinés à effectuer exclusivement des opérations de halage. Pour toute manoeuvre sur plan incliné, il faut majorer l'effort à développer.



HUCHEZ  
4, rue Michel HAMMID  
60420 FERRIERES – France  
☎ +33 (0) 3 44 51 11 33  
🌐 [www.huchez.com](http://www.huchez.com)  
✉ [contact@huchez.fr](mailto:contact@huchez.fr)



SERVICE CLIENTS  
ATENCIO AL CLIENTE  
KUNDENSERVICE

Pour en savoir plus, n'hésitez pas à nous contacter!  
To know more, please contact us!  
Para más información, póngase en contacto con nosotros!  
Für weitere Informationen können Sie sich gerne an uns wenden!