


## Treuil diesel TD 2000 kg

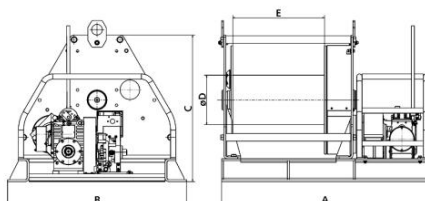

Treuil thermique diesel 2000 kg. Gamme de treuils thermiques diesel très appréciés sur les chantiers où le courant n'est pas, ou difficilement, disponible.

Utilisation :

- Applications de traction/halage uniquement
- B.T.P. ...

### Qualités techniques

- Châssis en acier mécanosoudé.
- Tambour acier mécanosoudé à larges flasques permettant l'attache sûre et rationnelle du câble.
- Dimension du tambour : 600 mm. Autres dimensions possibles (300 ou 900 mm) : nous consulter.
- Moteur thermique diesel 4,2 CV (marque HATZ).
- Réducteur inversion frein 2815.
- Frein à disque.
- Toutes les commandes sont assurées par un seul levier. Lorsque l'opérateur lâche le levier, celui revient automatiquement en position arrêt freiné.
- Ne peut être équipé de fins de course et de limiteur de charge.
- Points d'élingage prévus sur le treuil.
- Entretien réduit limité toutes les 500 heures de fonctionnement ou 1 fois par an, à la vidange du réducteur et à un graissage.
- Equipements et options nous consulter.

### Caractéristiques techniques du Treuil diesel TD 2000 kg

Références	
Force 1ère couche kg	2400
Force couche supérieure kg	2000
Nb de couches	4
Câble cap. 1ère couche m	52
Câble cap. maxi. m	239
Câble Ø mm	11,5
Vitesse fixe 1ère couche m/min	3

Vitesse fixe couche supérieure m/min	4
Moteur CV	4,2
Poids (sans câble) kg	815

Dimensions

Références	
A mm	1375
B mm	1170
C mm	1000
D mm	Ø 324
E mm	600

## Caractéristiques techniques des autres modèles de la gamme

Références					
Force 1ère couche kg	664	1300	<b>2400</b>	3830	6400
Force couche supérieure kg	500	1000	<b>2000</b>	3000	5000
Nb de couches	4	4	<b>4</b>	4	4
Câble cap. 1ère couche m	56	56	<b>52</b>	37	33
Câble cap. maxi. m	253	253	<b>239</b>	182	163
Câble Ø mm	7	8	<b>11,5</b>	15,8	18
Vitesse fixe 1ère couche m/min	14	6	<b>3</b>	2	2
Vitesse fixe couche supérieure m/min	17	8	<b>4</b>	3	3
Moteur CV	4,2	4,2	<b>4,2</b>	4,2	7,6
Poids (sans câble) kg	230	330	<b>815</b>	820	1145



### HUCHEZ vous conseille

Les points forts de ce produit : treuil autonome, entretien réduit.



HUCHEZ  
4, rue Michel HAMMID  
60420 FERRIERES – France  
☎ +33 (0) 3 44 51 11 33  
🌐 [www.huchez.com](http://www.huchez.com)  
✉ [contact@huchez.fr](mailto:contact@huchez.fr)



SERVICE CLIENTS  
ATENCIO AL CLIENTE  
KUNDENSERVICE

Pour en savoir plus, n'hésitez pas à nous contacter!  
To know more, please contact us!  
Para más información, póngase en contacto con nosotros!  
Für weitere Informationen können Sie sich gerne an uns wenden!