


Treuil diesel TD 3000 kg

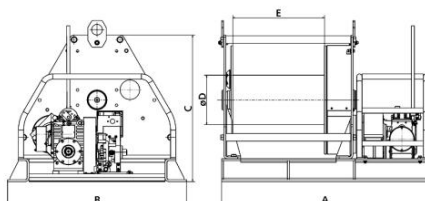

Treuil thermique diesel 3000 kg. Gamme de treuils thermiques diesel très appréciés sur les chantiers où le courant n'est pas, ou difficilement, disponible.

Utilisation :

- Applications de traction/halage uniquement
- B.T.P. ...

Qualités techniques

- Châssis en acier mécanosoudé.
- Tambour acier mécanosoudé à larges flasques permettant l'attache sûre et rationnelle du câble.
- Dimension du tambour : 600 mm. Autres dimensions possibles (300 ou 900 mm) : nous consulter.
- Moteur thermique diesel 4,2 CV (marque HATZ).
- Réducteur inversion frein 2815.
- Frein à disque.
- Toutes les commandes sont assurées par un seul levier. Lorsque l'opérateur lâche le levier, celui revient automatiquement en position arrêt freiné.
- Ne peut être équipé de fins de course et de limiteur de charge.
- Points d'élingage prévus sur le treuil.
- Entretien réduit limité toutes les 500 heures de fonctionnement ou 1 fois par an, à la vidange du réducteur et à un graissage.
- Equipements et options nous consulter.

Caractéristiques techniques du Treuil diesel TD 3000 kg

| Références | |
|--------------------------------|------|
| Force 1ère couche kg | 3830 |
| Force couche supérieure kg | 3000 |
| Nb de couches | 4 |
| Câble cap. 1ère couche m | 37 |
| Câble cap. maxi. m | 182 |
| Câble Ø mm | 15,8 |
| Vitesse fixe 1ère couche m/min | 2 |

| | |
|--------------------------------------|-----|
| Vitesse fixe couche supérieure m/min | 3 |
| Moteur CV | 4,2 |
| Poids (sans câble) kg | 820 |

Dimensions

| Références | |
|------------|-------|
| A mm | 1375 |
| B mm | 1170 |
| C mm | 1000 |
| D mm | Ø 324 |
| E mm | 600 |

Caractéristiques techniques des autres modèles de la gamme

| Références | | | | | |
|--------------------------------------|-----|------|------|-------------|------|
| Force 1ère couche kg | 664 | 1300 | 2400 | 3830 | 6400 |
| Force couche supérieure kg | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 |
| Nb de couches | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Câble cap. 1ère couche m | 56 | 56 | 52 | 37 | 33 |
| Câble cap. maxi. m | 253 | 253 | 239 | 182 | 163 |
| Câble Ø mm | 7 | 8 | 11,5 | 15,8 | 18 |
| Vitesse fixe 1ère couche m/min | 14 | 6 | 3 | 2 | 2 |
| Vitesse fixe couche supérieure m/min | 17 | 8 | 4 | 3 | 3 |
| Moteur CV | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 7,6 |
| Poids (sans câble) kg | 230 | 330 | 815 | 820 | 1145 |



HUCHEZ vous conseille

Les points forts de ce produit : treuil autonome, entretien réduit.



HUCHEZ
4, rue Michel HAMMID
60420 FERRIERES – France
☎ +33 (0) 3 44 51 11 33
🌐 www.huchez.com
✉ contact@huchez.fr



SERVICE CLIENTS
ATENCIO AL CLIENTE
KUNDENSERVICE

Pour en savoir plus, n'hésitez pas à nous contacter!
To know more, please contact us!
Para más información, póngase en contacto con nosotros!
Für weitere Informationen können Sie sich gerne an uns wenden!