TIREX 150 kg - modèle standard





Treuil manuel à engrenages 150 kg, modèle standard (avec platine de fixation en acier zingué).
Utilisation :
- Opérations de levage ou traction/halage
- En intérieur ou en extérieur
- Utilisation de -10°C à +50°C
- Position à plat
- Levage de portes
- Ouverture de trappes
- Sur une remorque, sur un mât...

Fabrication française. Conforme à la Directive Machines 2006/42/CE. Conçu selon la norme NF EN 13157.

Qualités techniques


- Treuil compact, de nouvelle génération, utilisant les qualités des matériaux composites et de l'aluminium, notamment l'anti-corrosion.
- Rapport force/compacité élevé.
- Grande liberté pour le sens de départ du câble (plus de 250°).
- Poignée de manivelle confortable et ergonomique (bi-matière "soft touch").
- Manivelle démontable.
- Ressort de cliquet et cliquets en inox.
- Frein automatique.
- Platine de fixation en acier zingué.
- Tambour débrayable, à vide uniquement,associé à un système détrompeur de sens d'enroulement du câble (breveté).
- Réducteur planétaire sous carter fermé.
- Système d'entraînement avec pignons satellites offrant un excellent équilibre mécanique et un faible effort à la manivelle.

Caractéristiques techniques du TIREX 150 kg - modèle standard

Force 1ère couche kg	250
Force couche supérieure kg	150
Nb de couches	6
Câble cap. 1ère couche m	2,5
Câble cap. maxi. m	24
Câble Ø mm	4
Levée par tour de manivelle mm	40
Effort maxi. à la manivelle kg	8
Poids (sans câble) kg	3,7

Dimensions

A mm	61
B mm	100
C mm	320
D mm	189
E mm	144
F mm	250
G mm	126
H mm	60
I mm	11

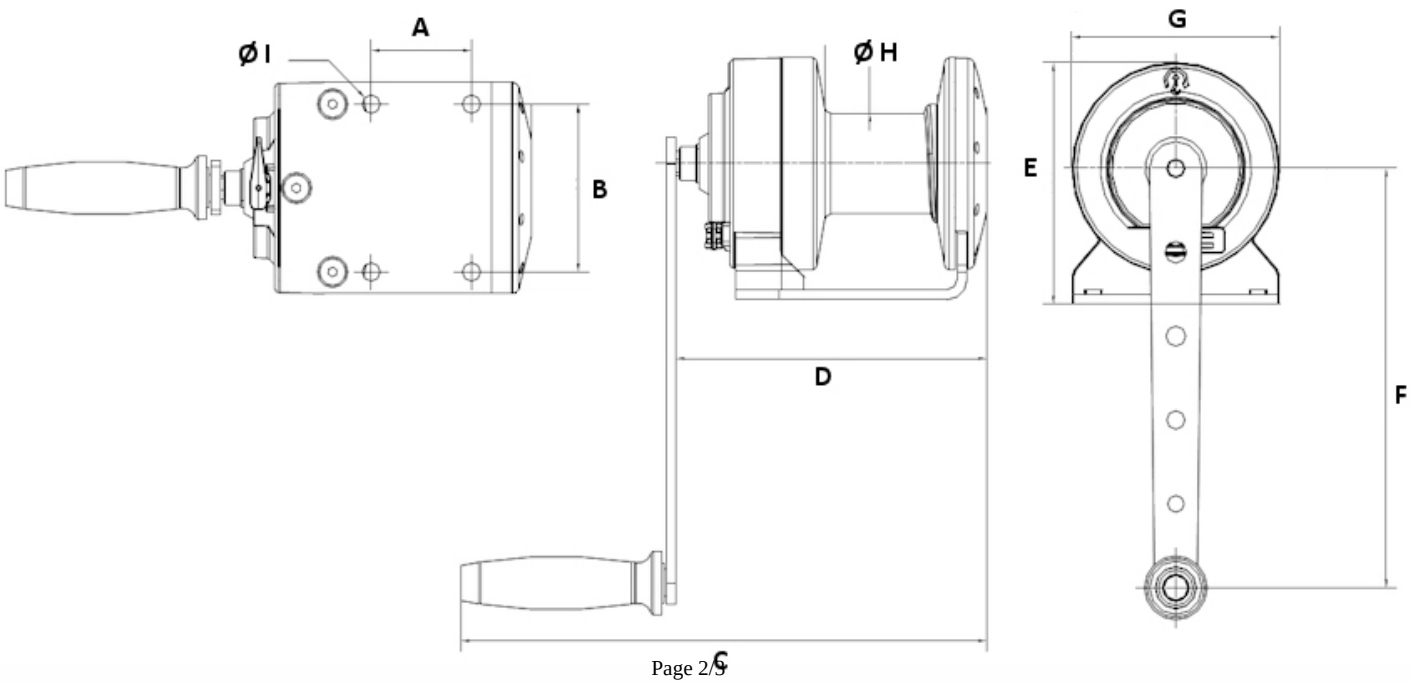

Caractéristiques techniques des autres modèles de la gamme

Références	**TIREX150**	TIREX150INOX	TIREX300	TIREX300INOX
Force 1ère couche kg	**250**	250	400	400
Force couche supérieure kg	**150**	150	300	300
Nb de couches	**6**	6	3	3
Câble cap. 1ère couche m	**2,5**	2,5	2	2
Câble cap. maxi. m	**24**	24	8,5	8,5
Câble Ø mm	**4**	4	5	5
Levée par tour de manivelle mm	**40**	40	41	41
Effort maxi. à la manivelle kg	**8**	8	14	14
Poids (sans câble) kg	**3,7**	3,7	3,7	3,7



HUCHEZ vous conseille

Rapport force/compacité élevé, grande liberté pour le sens de départ du câble (plus de 250°), débrayage impossible en charge, attache câble autoserrant accessible et très sûr, guidage de bon enroulement du câble et sécurité maximale grâce à deux cliquets.

HUCHEZ
4, rue Michel HAMMID
60420 FERRIERES – France
+33 (0) 3 44 51 11 33
www.huchez.com
contact@huchez.fr

SERVICE CLIENTS
ATENCIO AL CLIENTE
KUNDENSERVICE

Pour en savoir plus, n'hésitez pas à nous contacter!
To know more, please contact us!
Para más información, póngase en contacto con nosotros!
Für weitere Informationen können Sie sich gerne an uns wenden!