


WA 300 kg



Treuil manuel d'applique 300 kg.

Utilisation :

- Opérations de levage uniquement
- En intérieur ou en extérieur
- Position en applique
- Salles de sport, gymnases
- Salles de spectacle (équipements scéniques...)
- Industrie
- Affichage publicitaire
- Manipulation de trappes, "sky dômes"
- Elévateurs manuels

Conforme à la Directive Machines 2006/42/CE. Conçu selon la norme NF EN 13157.

Qualités techniques


- Faible encombrement.
- Construction compacte.
- Treuil manuel à engrenages.
- Sécurité totale grâce au capotage complet du mécanisme.
- Manivelle de sécurité à double cliquet et repliable.
- Frein automatique.
- Traitement anti-corrosion par peinture à poudre.
- Rapide et facile à installer (4 points de fixation nécessaires).
- Simple à utiliser.

Caractéristiques techniques du WA 300 kg

Force 1ère couche kg	500
Force couche supérieure kg	330
Câble Ø mm	6
Levée par tour de manivelle mm	30
Effort maxi. à la manivelle kg	21
Poids (sans câble) kg	10

Dimensions

A mm	200
B mm	209
C mm	250
D mm	300
E mm	270
F mm	13
G mm	15
H mm	270
I mm	130
J mm	96
K mm	63
L mm	Ø 70
M mm	6

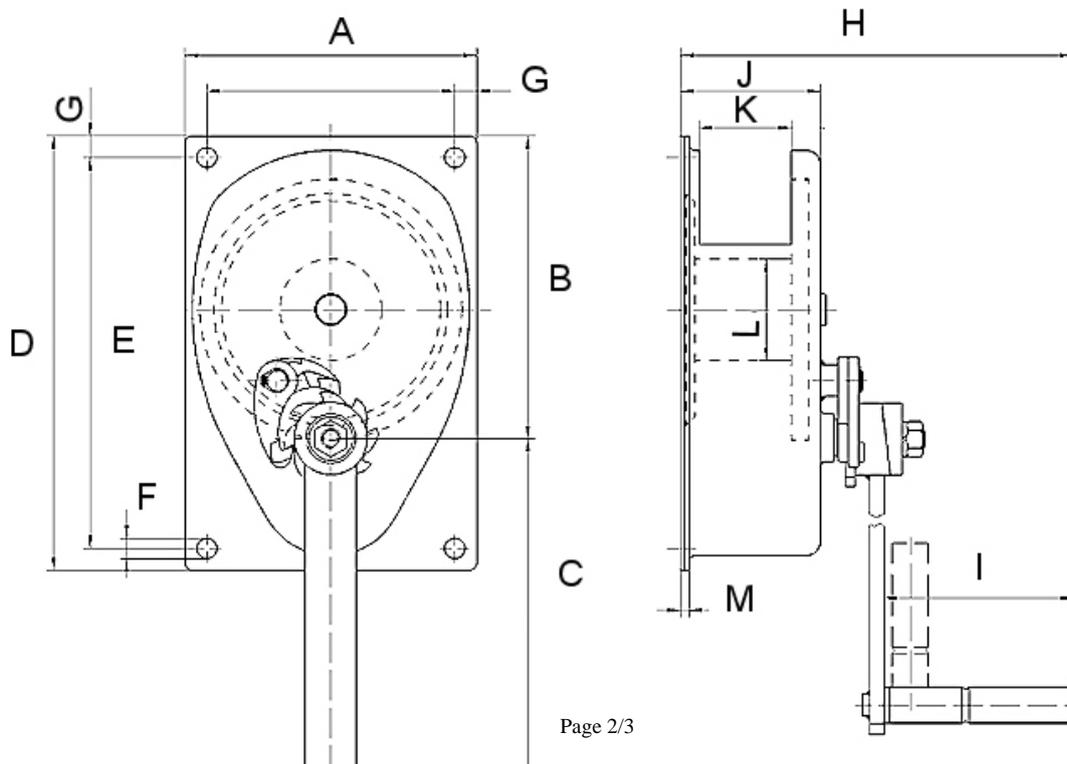

Caractéristiques techniques des autres modèles de la gamme

Références	WA300
Force 1ère couche kg	500
Force couche supérieure kg	330
Câble Ø mm	6
Levée par tour de manivelle mm	30
Effort maxi. à la manivelle kg	21
Poids (sans câble) kg	10



HUCHEZ vous conseille
Simple à installer et à utiliser.



HUCHEZ
4, rue Michel HAMMID
60420 FERRIERES – France
☎ +33 (0) 3 44 51 11 33
🌐 www.huchez.com
✉ contact@huchez.fr



SERVICE CLIENTS
ATENCIO AL CLIENTE
KUNDENSERVICE



Pour en savoir plus, n'hésitez pas à nous contacter!
To know more, please contact us!
Para más información, póngase en contacto con nosotros!
Für weitere Informationen können Sie sich gerne an uns wenden!