

## TIREX 300 kg - modèle inox



Treuil manuel à engrenages 300 kg, modèle inox (avec platine de fixation en inox).

Utilisation :

- Opérations de levage ou traction/halage
- En intérieur ou en extérieur
- Utilisation de -10°C à +50°C
- Position à plat
- Levage de portes
- Ouverture de trappes
- Sur une remorque, sur un mât...

Fabrication française. Conforme à la Directive Machines 2006/42/CE. Conçu selon la norme NF EN 13157.

### Qualités techniques


- Treuil compact, de nouvelle génération, utilisant les qualités des matériaux composites et de l'aluminium, notamment l'anti-corrosion.
- Rapport force/compacité élevé.
- Grande liberté pour le sens de départ du câble (plus de 250°).
- Poignée de manivelle confortable et ergonomique (bi-matière "soft touch").
- Manivelle démontable.
- Ressort de cliquet et cliquets en inox.
- Frein automatique.
- Platine de fixation en inox.
- Tambour débrayable, à vide uniquement, associé à un système détrompeur de sens d'enroulement du câble (breveté).
- Réducteur planétaire sous carter fermé.
- Système d'entraînement avec pignons satellites offrant un excellent équilibre mécanique et un faible effort à la manivelle.

Caractéristiques techniques du TIREX 300 kg - modèle inox

Force 1ère couche kg	400
Force couche supérieure kg	300
Nb de couches	3
Câble cap. 1ère couche m	2
Câble cap. maxi. m	8,5
Câble Ø mm	5
Levée par tour de manivelle mm	41
Effort maxi. à la manivelle kg	14
Poids (sans câble) kg	3,7

Dimensions

A mm	61
B mm	100
C mm	320
D mm	189
E mm	144
F mm	250
G mm	126
H mm	60
I mm	11

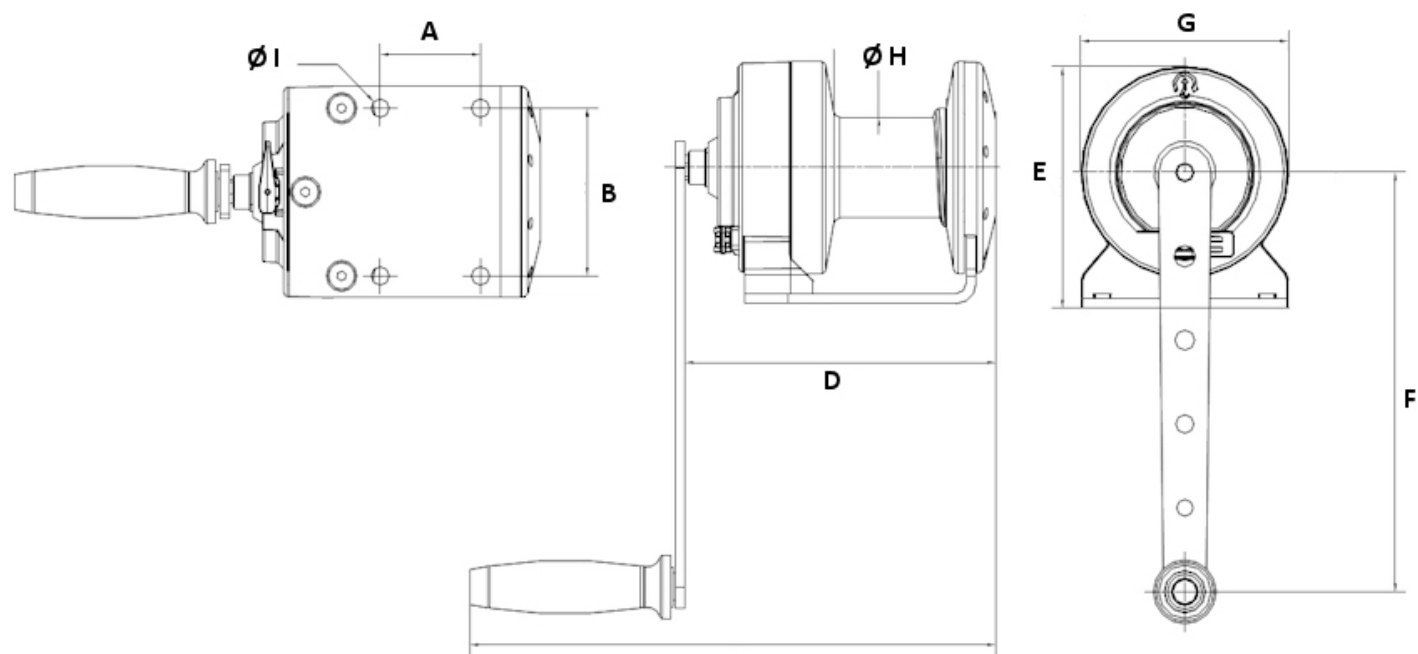

## Caractéristiques techniques des autres modèles de la gamme

Références	TIREX150	TIREX150INOX	TIREX300	TIREX300INOX
Force 1ère couche kg	250	250	400	<b>400</b>
Force couche supérieure kg	150	150	300	<b>300</b>
Nb de couches	6	6	3	<b>3</b>
Câble cap. 1ère couche m	2,5	2,5	2	<b>2</b>
Câble cap. maxi. m	24	24	8,5	<b>8,5</b>
Câble Ø mm	4	4	5	<b>5</b>
Levée par tour de manivelle mm	40	40	41	<b>41</b>
Effort maxi. à la manivelle kg	8	8	14	<b>14</b>
Poids (sans câble) kg	3,7	3,7	3,7	<b>3,7</b>



### HUCHEZ vous conseille

Rapport force/compacité élevé, grande liberté pour le sens de départ du câble (plus de 250°), débrayage impossible en charge, attache câble autoserrant accessible et très sûr, guidage de bon enroulement du câble et sécurité maximale grâce à deux cliquets.



HUCHEZ  
4, rue Michel HAMMID  
60420 FERRIERES – France  
☎ +33 (0) 3 44 51 11 33  
🌐 [www.huchez.com](http://www.huchez.com)  
✉ [contact@huchez.fr](mailto:contact@huchez.fr)



SERVICE CLIENTS  
ATENCIO AL CLIENTE  
KUNDENSERVICE

Pour en savoir plus, n'hésitez pas à nous contacter!  
To know more, please contact us!  
Para más información, póngase en contacto con nosotros!  
Für weitere Informationen können Sie sich gerne an uns wenden!