



## 16N2F, force 1556 kg

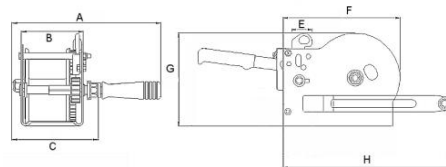

9N1-16N2



Treuil manuel de halage 1556 kg(**pen**te à 0% ou charge sécurisée indépendamment).

### Utilisation :

#### - Opérations de traction/halage uniquement (pen

- Usage occasionnel ou loisirs
- Tension de câbles ou de filets
- Traction de bateaux de plaisance...

### Qualités techniques


- Treuil compact.
- Faible encombrement.
- Robuste : châssis et tambour en acier.
- Cliquet de retenue et de débrayage.
- Frein de retenue pour charge lourde.
- Fixation simple et rapide (3 points de fixation minimum nécessaires selon les références).
- Utilisation avec des câbles acier.
- Protection par zinguage et bichromatage.

### Caractéristiques techniques du 16N2F, force 1556 kg

Force couche supérieure kg	1556
Câble cap. maxi. m	14
Câble Ø mm	7
Poids (sans câble) kg	7,8

Dimensions

A mm	290
B mm	120
C mm	175
E mm	38
F mm	214
G mm	171
H mm	312

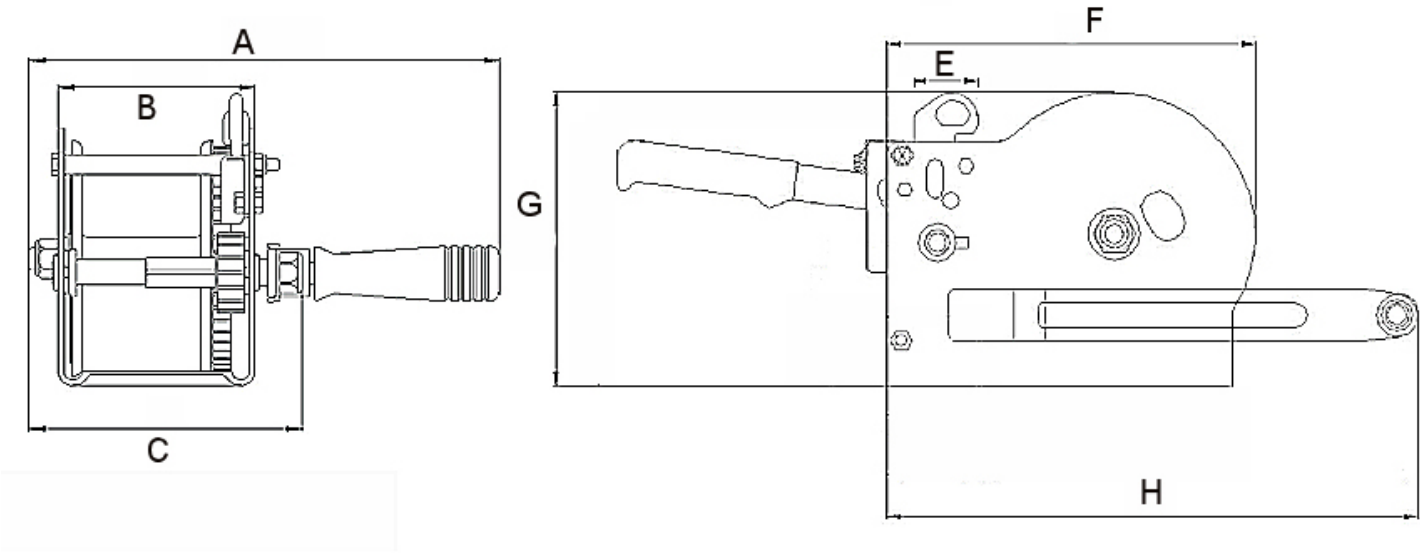

## Caractéristiques techniques des autres modèles de la gamme

Références	3N1	5N1	7N1	9N1	16N2F
Force couche supérieure kg	470	596	723	894	1556
Capacité de halage (pente à 0%) kg					
Force kg					
Câble cap. maxi. m	22	17	32	21	14
Câble Ø mm	3	5	5	6	7
Poids (sans câble) kg	2	3	4,6	6	7,8

Références	25N3F
Force couche supérieure kg	2741
Capacité de halage (pente à 0%) kg	
Force kg	
Câble cap. maxi. m	14
Câble Ø mm	8
Poids (sans câble) kg	13,1



### HUCHEZ vous conseille

Treuil compact, simple à installer et à utiliser.



HUCHEZ  
4, rue Michel HAMMID  
60420 FERRIERES – France  
☎ +33 (0) 3 44 51 11 33  
🌐 [www.huchez.com](http://www.huchez.com)  
✉ [contact@huchez.fr](mailto:contact@huchez.fr)



SERVICE CLIENTS  
ATENCIO AL CLIENTE  
KUNDENSERVICE

Pour en savoir plus, n'hésitez pas à nous contacter!  
To know more, please contact us!  
Para más información, póngase en contacto con nosotros!  
Für weitere Informationen können Sie sich gerne an uns wenden!