


Treuil hydraulique H 30 P PRO 13610 kg

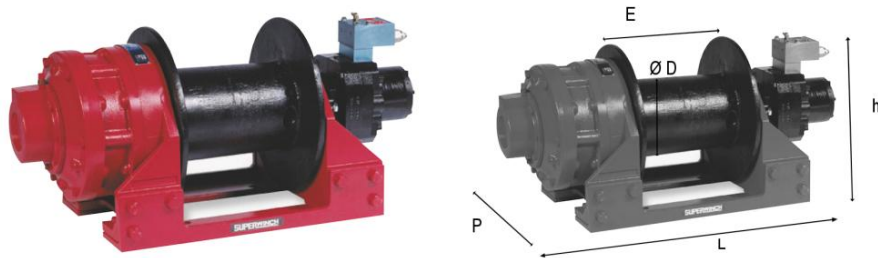

Treuil de véhicules hydraulique de 13610 kg.

Utilisation :

- Ces treuils hydrauliques de haute qualité ont été étudiés pour assurer une fiabilité totale au cours de opérations de récupération/treuilage, dépannages routiers. Ils ont été conçus pour répondre aux besoins des conducteurs de véhicules professionnels de récupération et de dépannage, leur offrant une grande diversité d'exploitation.

Qualités techniques


- Châssis en aluminium très résistant,
- Réducteur à trains planétaires très robuste.
- Lubrification par bain d'huile.
- Frein hydraulique.
- Débrayage manuel.
- Guide câble à rouleaux.
- Livré sans câble ni crochet de sécurité, en supplément.
- Options possibles : débrayage pneumatique.

Caractéristiques techniques du Treuil hydraulique H 30 P PRO 13610 kg

| Références | spw |
|---------------------------------|--------------------|
| Force 1ère couche kg | 13610 |
| Réduction | trains planétaires |
| Pression d'huile maxi. bars | 172,41 |
| Débit d'huile maxi. l/min | 75 |
| Frein | hydraulique |
| Vitesse fixe 1ère couche m/min | 9,3 |
| Câble Ø livré avec le treuil mm | 20 |
| Long. câble livrée m | 45 |
| Poids kg | 220 |

Dimensions

| Références | spw |
|------------|-----|
| h mm | 412 |
| L mm | 933 |
| P mm | 431 |

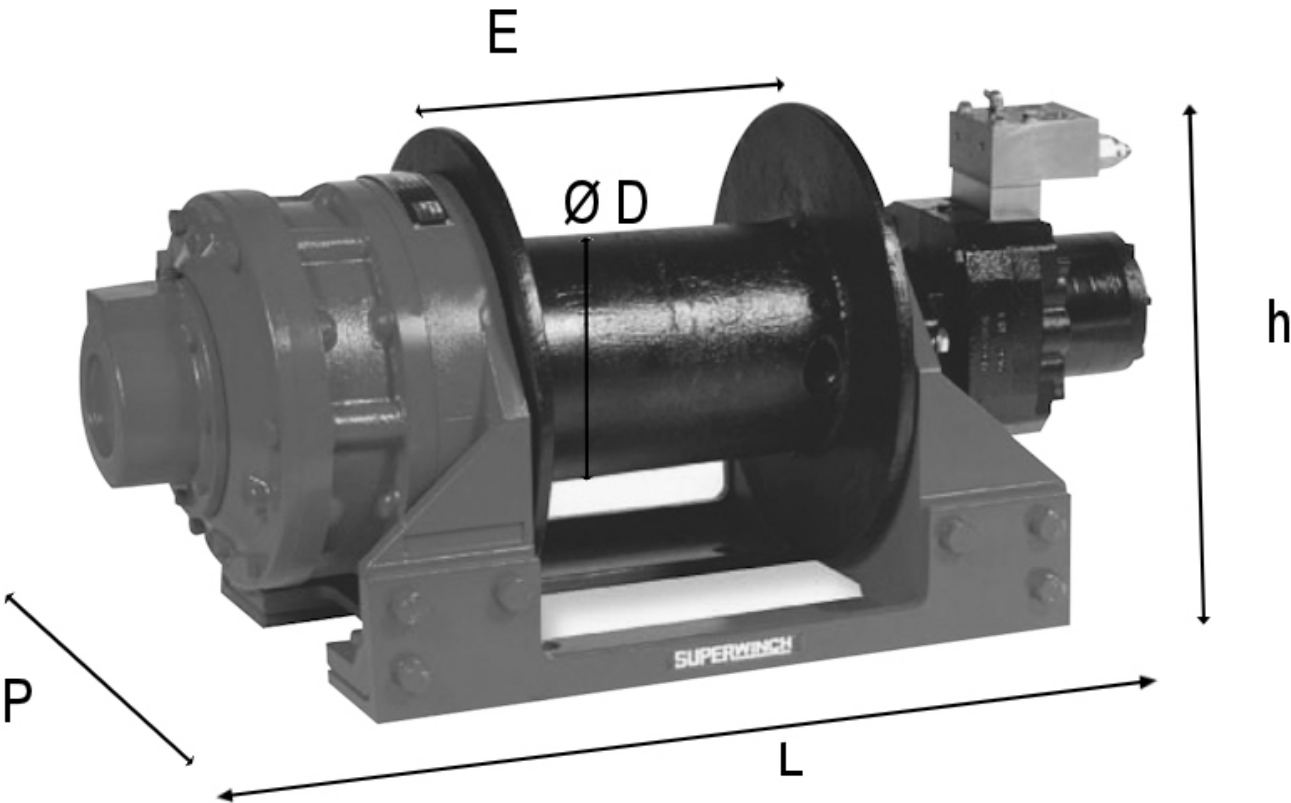

Caractéristiques techniques des autres modèles de la gamme

| Références | spw | spw | spw | spw |
|---------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|---------------------------|
| Force 1ère couche kg | 2500 | 9080 | 11340 | 13610 |
| Réduction | roue et vis sans fin | trains planétaires | trains planétaires | trains planétaires |
| Pression d'huile maxi. bars | 124 | 172,41 | 172,41 | 172,41 |
| Débit d'huile maxi. l/min | 45 | 75 | 75 | 75 |
| Frein | vis sans fin | hydraulique | hydraulique | hydraulique |
| Vitesse fixe 1ère couche m/min | 4,63 | 12,2 | 10,4 | 9,3 |
| Câble Ø livré avec le treuil mm | 8 | 16 | 18 | 20 |
| Long. câble livrée m | 30 | 69 | 49 | 45 |
| Poids kg | 30 | 220 | 220 | 220 |



HUCHEZ vous conseille

Les treuils de véhicules sont destinés à effectuer exclusivement des opérations de halage. Pour toute manoeuvre sur plan incliné, il faut majorer l'effort à développer.



HUCHEZ
4, rue Michel HAMMID
60420 FERRIERES – France
☎ +33 (0) 3 44 51 11 33
🌐 www.huchez.com
✉ contact@huchez.fr



SERVICE CLIENTS
ATENCIO AL CLIENTE
KUNDENSERVICE

Pour en savoir plus, n'hésitez pas à nous contacter!
To know more, please contact us!
Para más información, póngase en contacto con nosotros!
Für weitere Informationen können Sie sich gerne an uns wenden!