


Treuil THB, force 4 t, volant de manoeuvre à gauche

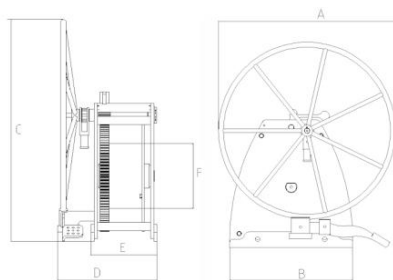

Treuil manuel de halage ou d'amarrage pour barge. Force 4 t (10 t en retenue).

Utilisation :

- Opérations de traction/halage uniquement
- Amarrage de barges entre elles pour la navigation fluviale
- Amarrage à quai de barges

Qualités techniques


- Construction mécanique très robuste.
- Châssis et tambour en acier.
- Engrenages droits à denture taillée en acier haute résistance.
- Tambour et arbres montés sur coussinets autolubrifiants.
- Manoeuvre par volant positionné à gauche.
- Cliquet de retenue.
- Cliquet de serrage par levier.
- Frein par pédale agissant directement sur le volant.

Caractéristiques techniques du Treuil THB, force 4 t, volant de manoeuvre à gauche

Références	THB4000G
Force 1ère couche kg	5100
Force couche supérieure kg	4000
Nb de couches	4
Câble cap. 1ère couche m	7,5
Câble cap. maxi. m	46
Câble Ø mm	16
Déplacement par tour de volant mm	150
Poids (sans câble) kg	250

Dimensions

Références	THB4000G
A mm	950
B mm	660
C mm	1100
D mm	495
E mm	326
F mm	324

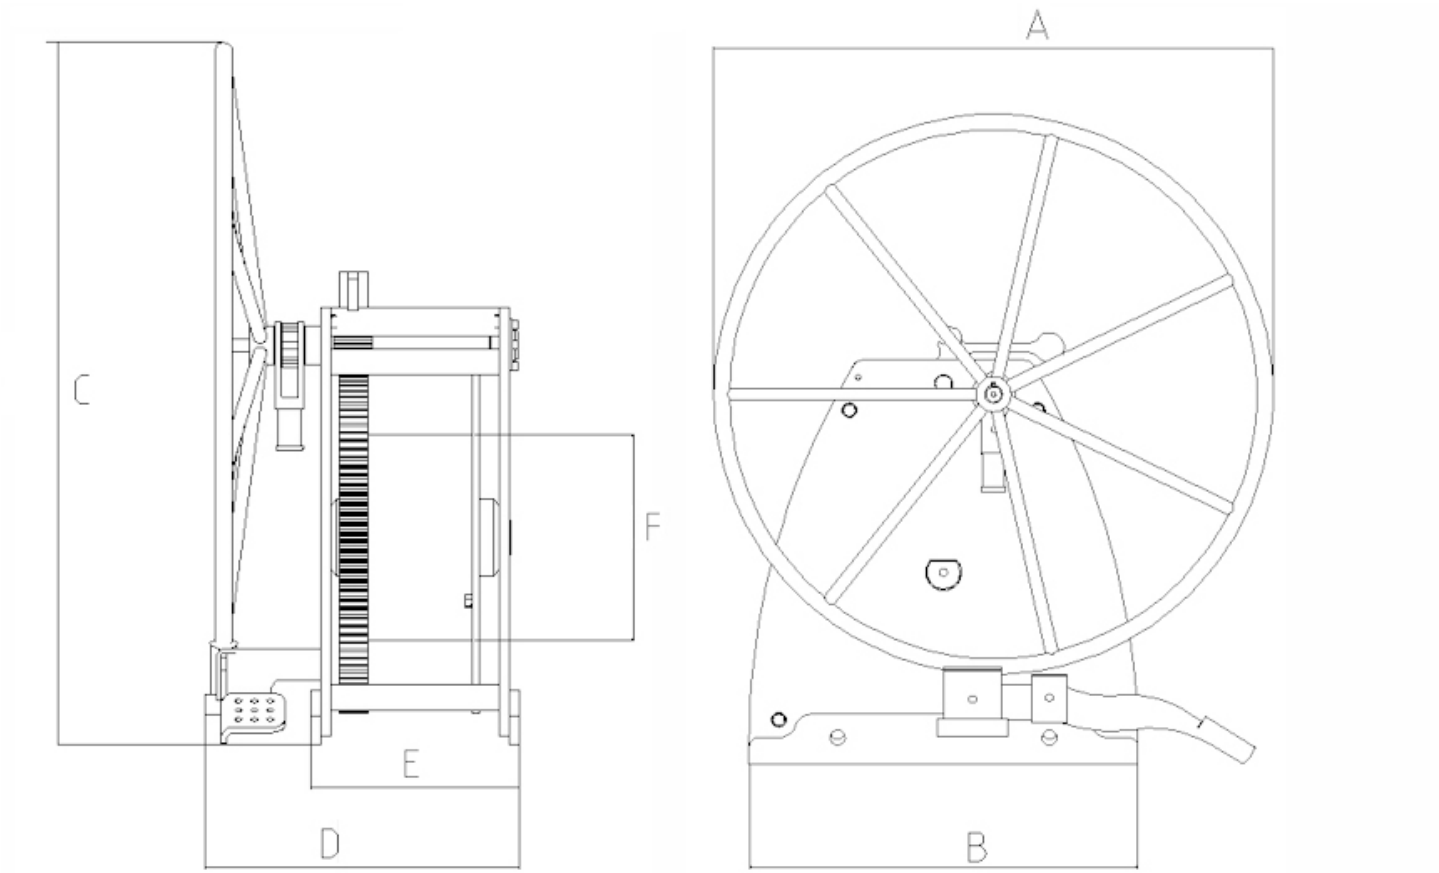

Caractéristiques techniques des autres modèles de la gamme

Références	THB4000D	THB4000G
Force 1ère couche kg	5100	5100
Force couche supérieure kg	4000	4000
Nb de couches	4	4
Câble cap. 1ère couche m	7,5	7,5
Câble cap. maxi. m	46	46
Câble Ø mm	16	16
Déplacement par tour de volant mm	150	150
Poids (sans câble) kg	250	250



HUCHEZ vous conseille

Construction mécanique éprouvée offrant une très grande robustesse.



HUCHEZ
4, rue Michel HAMMID
60420 FERRIERES – France
☎ +33 (0) 3 44 51 11 33
🌐 www.huchez.com
✉ contact@huchez.fr



SERVICE CLIENTS
ATENCIO AL CLIENTE
KUNDENSERVICE

Pour en savoir plus, n'hésitez pas à nous contacter!
To know more, please contact us!
Para más información, póngase en contacto con nosotros!
Für weitere Informationen können Sie sich gerne an uns wenden!