


Treuil diesel TD 5000 kg

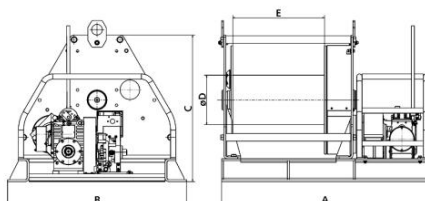

Treuil thermique diesel 5000 kg. Gamme de treuils thermiques diesel très appréciés sur les chantiers où le courant n'est pas, ou difficilement, disponible.

Utilisation :

- Applications de traction/halage uniquement
- B.T.P. ...

Qualités techniques

- Châssis en acier mécanosoudé.
- Tambour acier mécanosoudé à larges flasques permettant l'attache sûre et rationnelle du câble.
- Dimension du tambour : 600 mm. Autres dimensions possibles (300 ou 900 mm) : nous consulter.
- Moteur thermique diesel 7,6 CV (marque HATZ).
- Réducteur inversion frein 2815.
- Frein à disque.
- Toutes les commandes sont assurées par un seul levier. Lorsque l'opérateur lâche le levier, celui revient automatiquement en position arrêt freiné.
- Ne peut être équipé de fins de course et de limiteur de charge.
- Points d'élingage prévus sur le treuil.
- Entretien réduit limité toutes les 500 heures de fonctionnement ou 1 fois par an, à la vidange du réducteur et à un graissage.
- Equipements et options nous consulter.

Caractéristiques techniques du Treuil diesel TD 5000 kg

Références	
Force 1ère couche kg	6400
Force couche supérieure kg	5000
Nb de couches	4
Câble cap. 1ère couche m	33
Câble cap. maxi. m	163
Câble Ø mm	18
Vitesse fixe 1ère couche m/min	2

Vitesse fixe couche supérieure m/min	3
Moteur CV	7,6
Poids (sans câble) kg	1145

Dimensions

Références	
A mm	1480
B mm	1170
C mm	1030
D mm	Ø 324
E mm	600

Caractéristiques techniques des autres modèles de la gamme

Références					
Force 1ère couche kg	664	1300	2400	3830	6400
Force couche supérieure kg	500	1000	2000	3000	5000
Nb de couches	4	4	4	4	4
Câble cap. 1ère couche m	56	56	52	37	33
Câble cap. maxi. m	253	253	239	182	163
Câble Ø mm	7	8	11,5	15,8	18
Vitesse fixe 1ère couche m/min	14	6	3	2	2
Vitesse fixe couche supérieure m/min	17	8	4	3	3
Moteur CV	4,2	4,2	4,2	4,2	7,6
Poids (sans câble) kg	230	330	815	820	1145



HUCHEZ vous conseille

Les points forts de ce produit : treuil autonome, entretien réduit.



HUCHEZ
4, rue Michel HAMMID
60420 FERRIERES – France
☎ +33 (0) 3 44 51 11 33
🌐 www.huchez.com
✉ contact@huchez.fr



SERVICE CLIENTS
ATENCIO AL CLIENTE
KUNDENSERVICE

Pour en savoir plus, n'hésitez pas à nous contacter!
To know more, please contact us!
Para más información, póngase en contacto con nosotros!
Für weitere Informationen können Sie sich gerne an uns wenden!